
Drapeau suspendu AP / Autonome *SB/SPTS3L-M19*



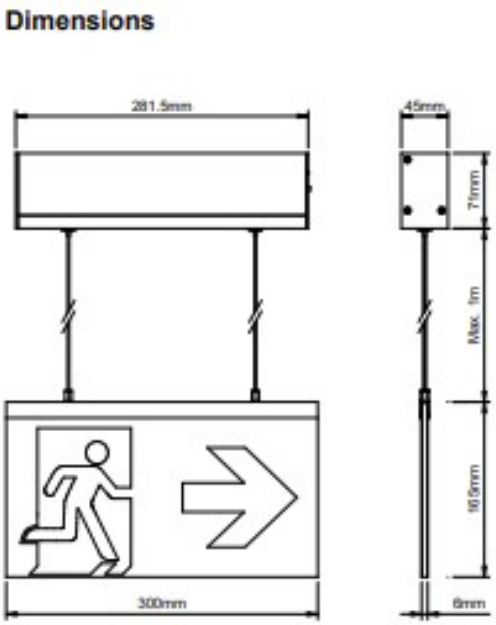

Descriptif

Luminaire « Drapeau » autonome « Autotest » avec plaque et pictogramme suspendue par 2 câbles conducteurs en aciers protégés

- Signalisation, balisage
- Montage apparent et plaque suspendue réglable sur maximum 1 mètre
- Boîtier avec système de facilité de pose
- Vision 30m
- Option : encastrement dans faux plafond « SB/SPTS3L-M20 »

Données techniques

Tension de secteur :	220-240VAC / 50/60Hz
Consommation :	3,1W
Durée de vie de la LED :	50’000h environ
Normes :	EN 60598-1 et EN 60598-2-22
Source :	LED (500 ou 50 cd/m2 sélectionnable)
Batterie :	LiFePO4 3,2V/1,5Ah
Autonomie en secours réglable :	1/2/3/8 heures
Mode sélectable :	Non-permanent ou permanent
Protection :	IP20 / IK06
Température ambiante :	0° à +40°C
Couleur température :	6500K
Boîtier :	Boîtier et soutien pictogramme aluminium couleur argent
Dimensions LxHxP :	281,5x71x45mm -plexiglas 300x165x6mm
Poids :	0,92kg

SIONIC SA
Chemin Saint-Hubert 32
Case postale 4300
CH-1950 Sion

Tél. +41 (0)27 322 75 21
Fax +41 (0)27 322 16 73
info@sionic.ch
www.sionic.ch

SIONIC SOLAIRE INTERPHONE SONORISATION SECOURS