

# *Drapeau suspendu ENC FP / Autonome* *SB/SPTS3L-M20*

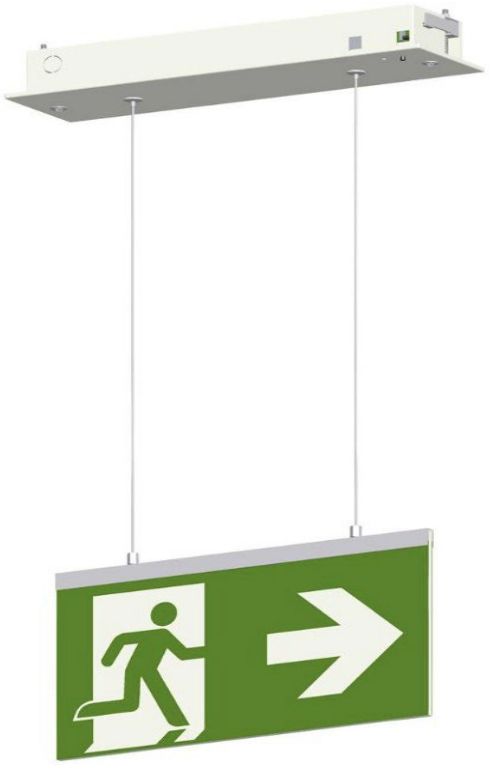

**Dimensions**

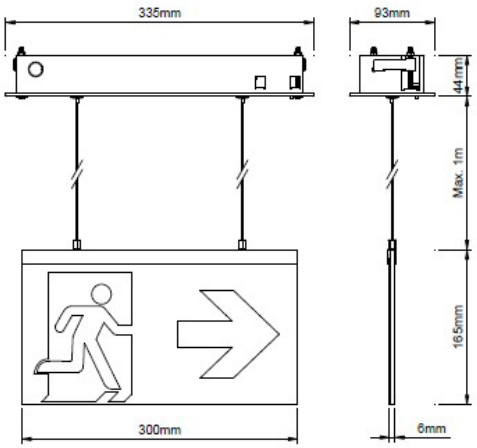


## Descriptif

Luminaire « Drapeau » autonome « Autotest » avec plaque et pictogramme suspendue par 2 câbles conducteurs en aciers protégés à encastrer dans le faux plafond

- Signalisation, balisage
- Montage encastré dans faux-plafond et plaque suspendue réglable sur maximum 1 mètre
- Boîtier avec système de facilité de pose
- Vision 30m
- Option : encastrement dans béton type SL/230S3L-M20B + SL/A-BEN-D27

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension de secteur : | 220-240VAC / 50/60Hz |
| Consommation : | 3,1W |
| Durée de vie de la LED : | 50’000h environ |
| Normes : | EN 60598-1 et EN 60598-2-22 |
| Source : | LED (500 ou 50 cd/m2 sélectionnable) |
| Batterie : | LiFePO4 3,2V/1,5Ah |
| Autonomie en secours réglable : | 1/2/3/8 heures |
| Mode sélectable : | Non-permanent ou permanent |
| Protection : | IP20 / IK06 |
| Température ambiante : | 0° à +40°C |
| Couleur température : | 6500K |
| Boîtier : | Boîtier + plaque recouvrement métallique blanc / Soutien pictogramme alu-gris |
| Dimensions LxHxP : | Plaque 335x93x44mm -plexiglas 300x165x6mm |
| Dimensions découpe FP Lxl : | 314x72mm |
| Poids : | 1.3kg |

***SIONIC SA***
*Chemin Saint-Hubert 32*
*Case postale 4300*
*CH-1950 Sion*

*Tél. +41 (0)27 322 75 21*
*Fax +41 (0)27 322 16 73*
*info@sionic.ch*
*www.sionic.ch*

SIONIC SOLAIRE INTERPHONE SONORISATION SECOURS