

Luminaire LED « Universel » / Autonome *SL/SPTU3L-A8XS*



Mural une face SL/SPTU3L-A8XS

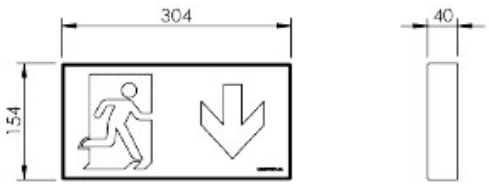

Plafond double face SL/SPTU3L-A8XSDF

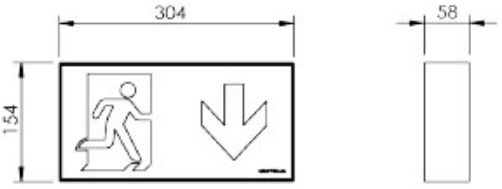

Descriptif

Luminaire esthétique slim et rectiligne pour l'éclairage de secours autonome allumé en permanent ou secours (à choix)

- Signalisation, ambiance
- Autotest
- Modulable : encastré ou apparent selon configuration ci-dessus
- Ecran en polycarbonate résistant aux chocs des ballons
- Distance de visibilité 30m selon les normes AEAI
- Existe en version double face pour pose au plafond ou murale en pose verticale type SL/SPTU3L-A8XSDF
- Option : boîtier mural d'encastrement pour le béton type SIO/A-BEN-A8S

Données techniques

Tension de secteur :	230VAC 50-60Hz ±10%
Consommation simple face :	3,7 W (0,4W non permanent / 1,6W en charge)
Consommation double face :	5 W (0,4W non permanent / 1,8W en charge)
EBLF :	65% en secours
Normes :	2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
Source lumineuse :	LED
Autonomie:	1 heure
Batteries :	LiFePo4 3,2 V / 1,5 Ah
Protection :	IP40, IK10
Classe d'isolation :	I
Température ambiante :	0° à 40°C
Boîtier :	Métal laqué époxy, RAL9016 blanc
Dimensions LxHxP :	Simple face 304x154x40 mm / double face 304x154x58 mm
Poids :	2,275 kg

SIONIC SA
Chemin Saint-Hubert 32
Case postale 4300
CH-1950 Sion

Tél. +41 (0)27 322 75 21
Fax +41 (0)27 322 16 73
info@sionic.ch
www.sionic.ch

SIONIC SOLAIRE INTERPHONE SONORISATION SECOURS