

# *Spot apparent LED / Autonome* — *SL/STA3L-SALP*




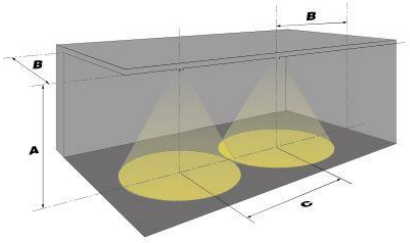


Anti-panique

| A (Mètre) | B (Mètre) | C (Mètre) |
|---|---|---|
| 2,5 m | 6,8 m | 17 m |
| 3 m | 7,2 m | 18 m |
| 3,5 m | 7,6 m | 19 m |
| 4 m | 8 m | 20 m |

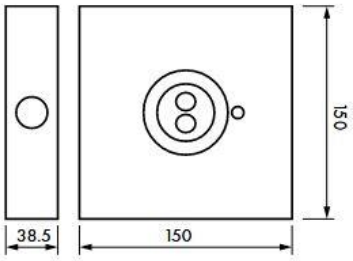

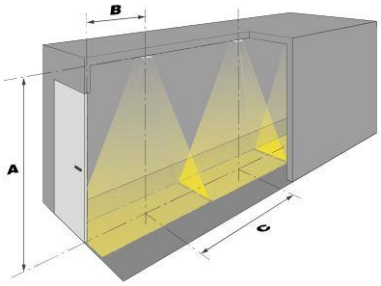
Voies d'évacuation

| A (Mètre) | B (Mètre) | C (Mètre) |
|---|---|---|
| 2,5 m | 12 m | 30 m |
| 3 m | 12,8 m | 32 m |
| 3,5 m | 13,6 m | 34 m |
| 4 m | 14,4 m | 36 m |

## Descriptif

Spot LED autonome avec accumulateurs intégrés pour l'éclairage de secours apparent

- Ambiance
- Autotest
- Lentille interchangeable : circulaire (ambiance) ou asymétrique (couloir) inclus
- Option : protocole Dali
- Montage plafond

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension de secteur : | 230V/50-60HZ +/-10% |
| Consommation : | 3W |
| Durée de vie de la LED : | 80'000h environ |
| Normes : | 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU |
| Source : | LED |
| Couleur : | 5000K |
| Protection : | IP40 / classe isolation II |
| Température ambiante : | 0° à 40°C |
| Accumulateur : | LiFePO4 6,4V / 3,2Ah |
| Autonomie : | 3 heures à pleine charge |
| Flux lumineux : | 540 lm (ambiance) / 510 lm (couloir) |
| Boîtier : | PC, blanc |
| Dimensions apparent LxHxP : | 150x150xP38,5mm |
| Poids : | 0,440 kg |

***SIONIC SA***
*Chemin Saint-Hubert 32*
*Case postale 4300*
*CH-1950 Sion*

*Tél. +41 (0)27 322 75 21*
*Fax +41 (0)27 322 16 73*
*info@sionic.ch*
*www.sionic.ch*

SIONIC SOLAIRE INTERPHONE SONORISATION SECOURS