
Spot encastré LED / Autonome — *SL/STA3L-SALPR*






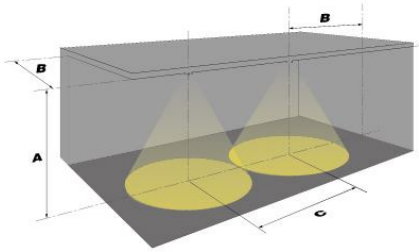

Anti-panique

A (Mètre)	B (Mètre)	C (Mètre)
2,5 m	3,2 m	8 m
3 m	3,6 m	9 m
3,5 m	4 m	10 m



Voies d'évacuation

A (Mètre)	B (Mètre)	C (Mètre)
2,5 m	6,4 m	16 m
3 m	7,2 m	18 m
3,5 m	7,6 m	19 m

Descriptif

Spot autonome avec accumulateurs intégrés pour l'éclairage de secours apparent ou encastré (à choix)

- Ambiance
- Autotest
- Lentille asymétrique (couloir) et lentille circulaire (ambiance) inclus
- Efficacité montage à 2,5m de haut : couloir = 16 mètres entre deux spots / ambiance = 8 mètres entre deux spots
- Montage apparent ou encastré

Données techniques

Tension de secteur :	230V/50-60HZ
Consommation :	2x3 W
Durée de vie de la LED :	80'000h environ
Normes :	2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
Source :	LED
Protection :	IP20 / classe isolation II
Température ambiante :	0° à 45°C
Accumulateur :	LiFePO4 9,6V / 0,6Ah
Autonomie :	1 heures à pleine charge
Temps de charge :	90% de capacité en 20 heures
Flux lumineux :	400 lm
Boîtier :	ABS, blanc
Dimensions apparent LxHxP :	Ø140xP62mm
Dimensions encastrées :	Ø140xP56mm / découpe plafond Ø120mm
Poids :	0,440 kg

SIONIC SA
Chemin Saint-Hubert 32
Case postale 4300
CH-1950 Sion

Tél. +41 (0)27 322 75 21
Fax +41 (0)27 322 16 73
info@sionic.ch
www.sionic.ch

SIONIC SOLAIRE INTERPHONE SONORISATION SECOURS