
Spot encastré LED / Autonome — *SL/STE3L-SALP*




DIMENSIONS (mm)

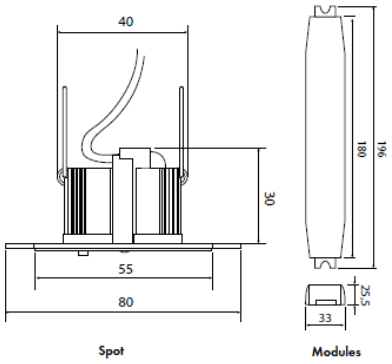


Découpes :

42-50 mm pour coupelle 55 mm
66-70 mm pour coupelle 80 mm


Hauteur sous faux-plafond





Voies d'évacuation

A (Mètre)	B (Mètre)	C (Mètre)
2,5 m	7,2 m	18 m
3 m	8 m	20 m
3,5 m	8,8 m	22 m



Anti-panique

A (Mètre)	B (Mètre)	C (Mètre)
2,5 m	3,6 m	9 m
3 m	4 m	10 m
3,5 m	4,4 m	11 m

Descriptif

Luminaire autonome avec accumulateurs intégrés pour l'éclairage de secours

- Ambiance
- Autotest
- Lentille asymétrique (couloir) et lentille circulaire (ambiance) incluse
- Efficacité montage à 2,5m de haut : couloir = 18 mètres entre deux spots / ambiance = 9 mètres entre deux spots
- Deux diamètres de coupelle à choix

Données techniques

Tension de secteur :	230V/50-60HZ
Consommation :	4 VA
Durée de vie de la LED :	80'000h environ
Normes :	2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
Source :	LED 3 W / couleur 5000 K
Protection :	IP20 / classe isolation II
Température ambiante :	0° à 40°C
Accumulateur :	LiFePO4 6,4V / 1,5Ah
Autonomie :	3 heures à pleine charge
Temps de charge :	90% de capacité en 20 heures
Flux lumineux :	240 lm
Boîtier :	ABS / PC, blanc
Dimensions LxHxP :	Spot Ø80xP30mm ou Ø55x30mm/ convertisseur 196x33x26 mm
Dimensions découpes diamètre :	Percement 42-50mm avec la coupelle de 55mm ou 66-70mm avec la coupelle 80mm
Poids :	0,305 kg

SIONIC SA
Chemin Saint-Hubert 32
Case postale 4300
CH-1950 Sion

Tél. +41 (0)27 322 75 21
Fax +41 (0)27 322 16 73
info@sionic.ch
www.sionic.ch

SIONIC SOLAIRE INTERPHONE SONORISATION SECOURS