
Luminaire LED permanent-secours / Autotest *SS/SPTA8L-300*



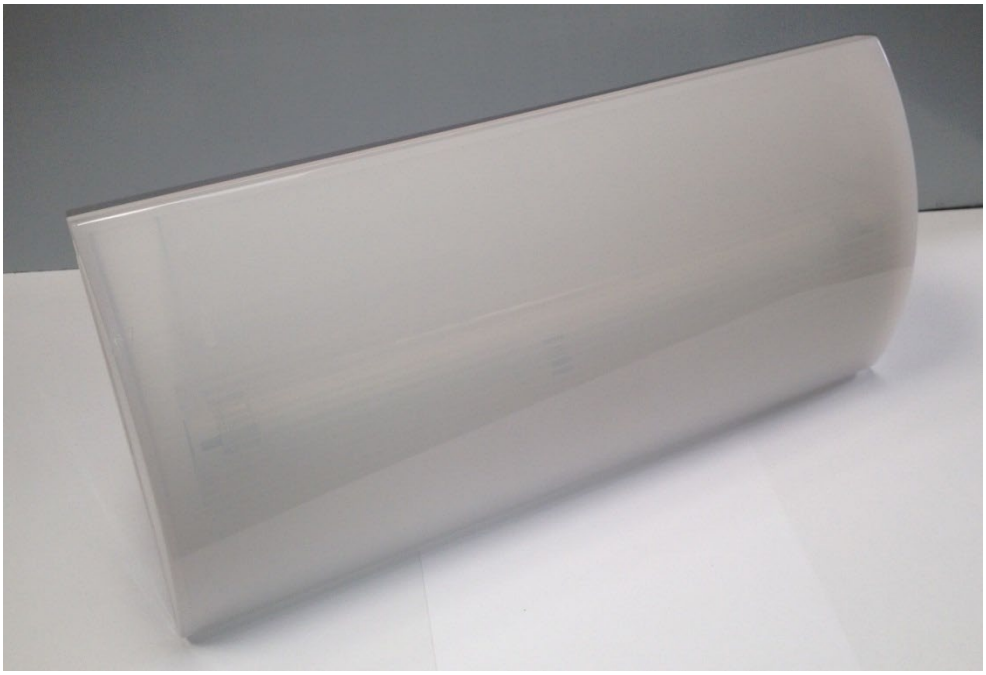

Descriptif

Luminaire LED autonome avec accumulateurs intégrés pour l'éclairage de secours permanent et secours

- Signalisation, balisage, ambiance
- Fonction permanente commandée ou 24H avec la borne « Lin »
- LED de présence secteur
- Autotest
- Verrine opalisée (transparente sur demande)

Données techniques

Tension de secteur :	230V/50-60HZ
Puissance absorbée :	3.6W
Normes :	EN 60598-2-22, EN 55015, EN 50082-1, UNE 20-392-93
Source et tube :	Tube LED T5 / 1W - 2W- 3W réglable par DIP Switch (par défaut sur 2W)
Lumen :	100 – 200 – 304 lm réglable par DIP Switch (par défaut sur 200lm)
Protection :	IP42
Température ambiante :	0° à 40°C
Accumulateur :	LiFePO4 3.2V/1.8Ah
Autonomie :	1 ou 3 heures à pleine charge réglable par DIP Switch (par défaut sur 1h)
Temps de charge :	90% de capacité en 20 heures
Mode secours :	60% de la tension du réseau
Boîtier :	Synthétique / Blanc
Dimensions LxHxP :	342x158x74 mm + plexi 330x160x5mm
Poids :	1kg

SIONIC SA
Chemin Saint-Hubert 32
Case postale 4300
CH-1950 Sion

Tél. +41 (0)27 322 75 21
Fax +41 (0)27 322 16 73
info@sionic.ch
www.sionic.ch

SIONIC SOLAIRE INTERPHONE SONORISATION SECOURS