Elément de secours 30 à 50W — *SS/SPTI50L-TLED*





Option boîtier pour déporter module



Schéma en mode permanent-secours avec interrupteur on/off



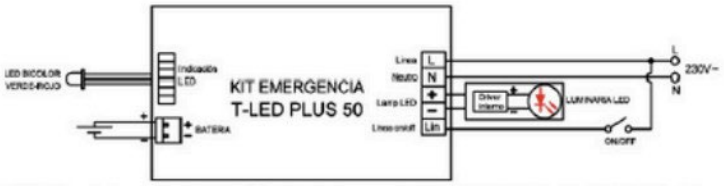


Schéma en mode secours

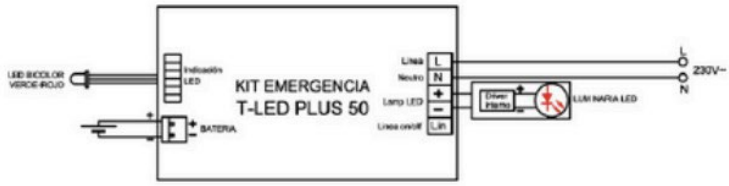

Dimensions module sans batterie

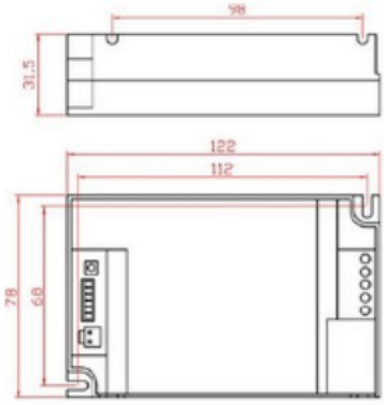

Descriptif

Kit de secours autonome avec accumulateurs intégrer pour alimenter un luminaire LED utilisant des drivers avec une puissance de 30 à 50W

- Ambiance
- Intégré dans luminaire ou dans un boîtier déporté (max 2mètres)
- Mode secours - permanent-secours
- Distance maximum entre la lampe et le convertisseur 2m
- Autotest (LED verte permanente = OK / LED rouge allumée = contrôler la batterie ou l'électronique)
- Option : boîtier noir pour intégrer le module et le déporter sur demande

Données techniques

Tension de secteur :	230V/50Hz-60Hz
Normes :	UNE-EN 61347-2-13
Puissance maximum en sortie :	30 à 50W
Source :	LED
Protection:	IP20
Température ambiante :	0° à 50°C
Accumulateur :	Li-Ion 10.8V / 10Ah
Autonomie :	1h
Temps de charge batterie	24 heures
Boîtier :	Polycarbonate
Dimensions :	L122xH78xP32mm / batterie L245xH43xP23mm / boîtier noir : L290xH135xP40mm
Poids :	0.8 kg / avec boîtier 1,25 kg

SIONIC SA
Chemin Saint-Hubert 32
Case postale 4300
CH-1950 Sion

Tél. +41 (0)27 322 75 21
Fax +41 (0)27 322 16 73
info@sionic.ch
www.sionic.ch

SIONIC SOLAIRE INTERPHONE SONORISATION SECOURS