

Spot SPECTRA / Autonome — *SS/STA4L-SPT400*



*SPT-400 AT

h(m)	O	C	W	O	C	W
3	12,80	23,71	13,06	5,24	8,54	6,19
4	14,37	23,78	13,99	5,40	9,58	6,46
5	15,20	25,82	13,65	5,14	10,37	5,92
6	15,29	-	-	4,47	-	-
7	14,80	-	-	3,05	-	-

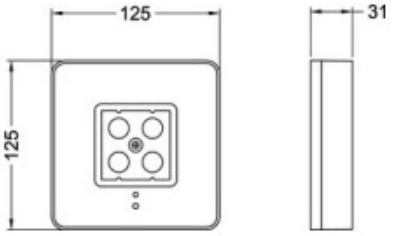

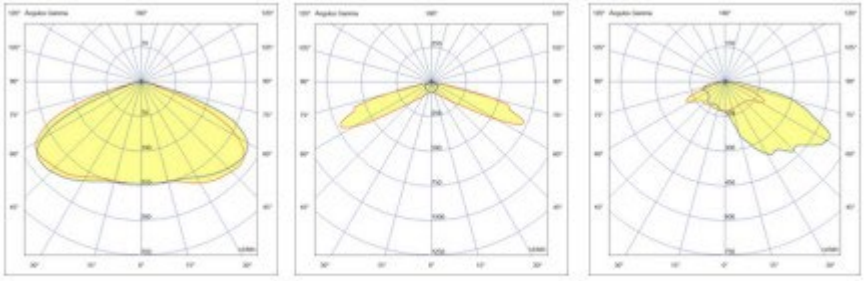

Lente O *O lens* — **Lente C** *C lens* — **Lente W** *W lens*

Descriptif

Spot autonome autotest apparent pour l'éclairage de secours

- Ambiance
- Autotest
- Mode secours non permanent
- Lentille de base fournie : circulaire (ambiance) ; asymétrique (couloir) ; murale (applique)
- LED de signalisation bicolore
- Option : couleur noir brillant

Données techniques

Tension de secteur :	230V/50-60HZ
Puissance :	4W
Normes :	EN 60598-2-22 ; 2014/35/UE ; 2014/30/UE de EMC
Source :	LED
Batterie :	LiFePO4 3,2V / 1,5Ah
Lumens :	450 Lm
Température couleur :	6000K
Protection :	IP40 / IK04 / Classe II
Température ambiante :	0° à 45°C
Boîtier :	Polycarbonate blanc
Dimensions du spot carré :	L125xl125xP31mm

SIONIC SA
Chemin Saint-Hubert 32
Case postale 4300
CH-1950 Sion

Tél. +41 (0)27 322 75 21
Fax +41 (0)27 322 16 73
info@sionic.ch
www.sionic.ch

SIONIC SOLAIRE INTERPHONE SONORISATION SECOURS