



Spot LED universel / 230V

SS/230U3L-OPR

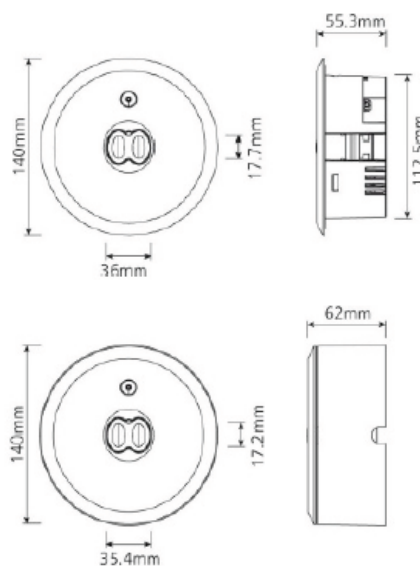

h(m)	Lente abierta <i>Open lens</i>	Lente pasillo <i>Corridor lens</i>	Lente abierta <i>Open lens</i>	Lente pasillo <i>Corridor lens</i>
2.00	9.57	18.51	3.86	7.51
2.50	10.41	20.25	4.07	8.02
3.00	11.10	21.63	4.08	8.10
3.50	11.52	22.63	4.01	7.96
4.00	11.59	22.93	3.85	7.55

Según RBT y CTE/According RBT and CTE

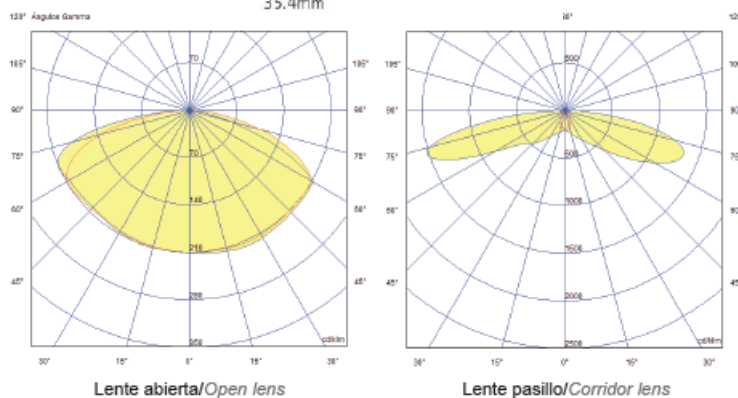

Descriptif

Spot autonome « design » rond universel pour un montage en encastré ou en apparent pour l'éclairage de secours

- Ambiance
- Montage facile et pratique
- Corps en polycarbonate
- 2 lentilles interchangeable : C -> corridor (asymétrique) et R -> ronde (ouvert)
- Pose plafond

Données techniques

Tension de secteur :	230VAC (90-265VAC / 50-60HZ / 230VDC (120-300VDC)
Consommation :	4 VA
Normes :	EN 60598-2-22 ; 2014/35/UE ; 2014/30/UE de EMC
Source :	1 LED 3W
Lumens :	250 Lm
Température couleur :	5000K
Protection :	IP40 / Classe II
Température ambiante :	0° à 45°C
Boîtier :	Polycarbonate blanc
Dimensions :	Encastré Ø140xP55.3mm ou apparent Ø140x62mm
Dimensions percement :	Ø 115-120mm
Poids :	0,25kg

