


Luminaire LED permanent-secours / Autotest SS/SPTA8L-250E

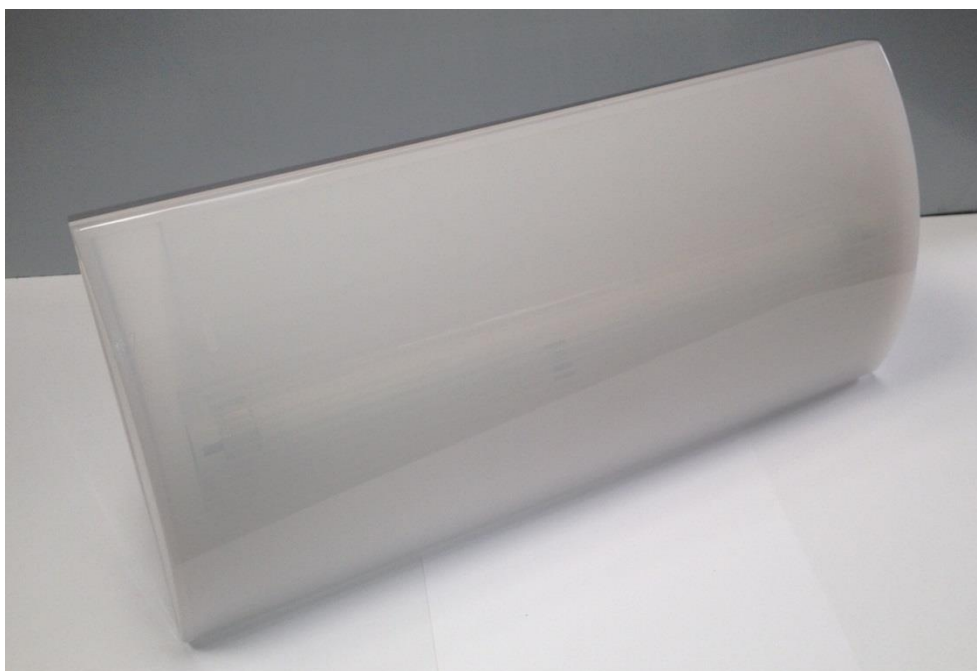

Descriptif

Luminaire LED autonome avec accumulateurs intégrés pour l'éclairage de secours permanent et secours

- Signalisation, balisage, ambiance
- Fonction permanente en déplaçant le switch sur mode permanent fixe 24h (non commandable)
- LED de présence secteur
- Autotest
- Verrine opalisée ou transparente sur demande

Données techniques

Tension de secteur :	230V/50-60HZ
Puissance absorbée :	3.6W
Normes :	EN 60598-2-22, EN 55015, EN 50082-1, UNE 20-392-93
Source et tube :	LED / 3,6W-T5
Lumen :	250lm
Protection :	IP42
Température ambiante :	0° à 40°C
Accumulateur :	Ni-Cd 1,5Ah
Autonomie :	1 heure à pleine charge
Temps de charge :	90% de capacité en 20 heures
Mode secours :	60% de la tension du réseau
Boîtier :	Synthétique / Blanc
Dimensions LxHxP :	342x158x74 mm + plexi 330x160x5mm
Poids :	1kg