


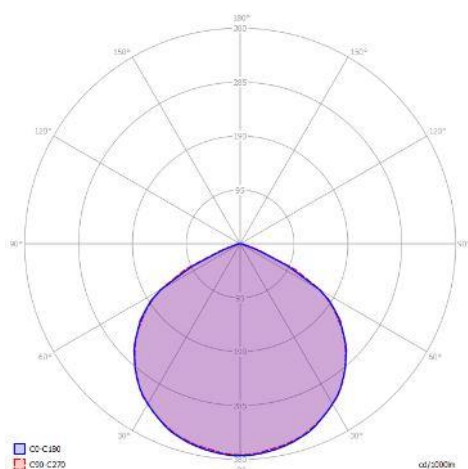

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	4,0 - 1h 3,5 - 3h 4,0 - CB H	10,0 - 1h 8,5 - 3h 9,5 - CB H
3,0	4,5 - 1h 3,5 - 3h 4,0 - CB H	11,0 - 1h 9,5 - 3h 11,0 - CB H
4,0	5,0 - 1h 4,0 - 3h 4,5 - CB H	13,5 - 1h 11,0 - 3h 13,0 - CB H
5,0	5,0 - 1h 4,0 - 3h 4,5 - CB H	15,5 - 1h 12,5 - 3h 15,0 - CB H
6,0	5,5 - 1h 3,5 - 3h 5,0 - CB H	17,0 - 1h 13,5 - 3h 16,0 - CB H
7,0	5,0 - 1h 3,5 - 3h 5,0 - CB H	18,5 - 1h 14,0 - 3h 17,5 - CB H
8,0	5,0 - 1h 3,0 - 3h 5,0 - CB H	19,5 - 1h 15,0 - 3h 18,5 - CB H
9,0	5,0 - 1h 2,5 - 3h 5,0 - CB H	20,5 - 1h 15,5 - 3h 19,0 - CB H
10,0	5,0 - 1h 2,5 - 3h 4,5 - CB H	21,0 - 1h 15,5 - 3h 20,0 - CB H

Descriptif

Luminaire autonome rectangulaire pour l'éclairage de secours, idéal pour les parkings, l'industrie, l'extérieur etc...

- Ambiance
- Autotest
- Mode permanent (programmable en mode éteint)
- Set de pictogramme inclus
- LED de signalisation
- Programmable en 1 heure = 414lm ou 3 heures = 184lm

Données techniques

Tension de secteur :	210-250V/50-60HZ
Consommation :	3,55W
Normes :	PN-EN 55015/60598-1/60598-2-22/61000-3-2/61347-1/61347-2-7/61347-2-13/62031/62471/1838
Source :	1 LED 2W
Lumens :	414lm (1h) / 184lm (3h)
Protection :	IP65 / Classe II / IK08
Dimmable :	Non
Accumulateur :	LiFePO4 - 3,2V/1,5Ah
Autonomie :	1 heure ou 3 heures
Temps de charge :	24 heures
Boîtier :	Polycarbonate blanc
Dimensions du spot :	L327xH170xP40mm
Couleur :	RAL9003