


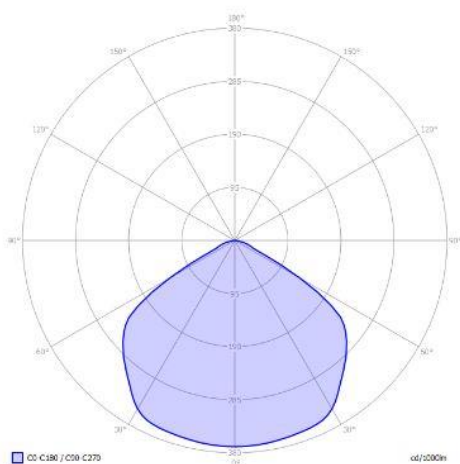

PHOTOMÉTRIE [m]

| Hauteur de la pièce | Distance entre la paroi et le luminaire | Distance de luminaire à luminaire |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 2,5                 | 3,5 - 1h/CB   3,0 - 3 h                 | 8,0 - 1h/CB   7,5 - 3h            |
| 3,0                 | 4,0 - 1h/CB   3,5 - 3 h                 | 9,0 - 1h/CB   8,5 - 3h            |
| 4,0                 | 5,0 - 1h/CB   4,0 - 3h                  | 11,0 - 1h/CB   10,0 - 3h          |
| 5,0                 | 5,5 - 1h/CB   4,5 - 3h                  | 13,0 - 1h/CB   11,5 - 3h          |
| 6,0                 | 5,5 - 1h/CB   4,0 - 3h                  | 15,0 - 1h/CB   13,0 - 3h          |
| 7,0                 | 6,0 - 1h/CB   3,5 - 3h                  | 16,5 - 1h/CB   14,0 - 3h          |
| 8,0                 | 6,0 - 1 h/CB   2,5 - 3h                 | 18,0 - 1h/CB   15,0 - 3h          |
| 9,0                 | 5,5 - 1h/CB   2,5 - 3h                  | 19,0 - 1h/CB   15,0 - 3h          |
| 10,0                | 5,0 - 1 h/CB   2,0 - 3h                 | 20,0 - 1h/CB   15,0 - 3h          |

### Descriptif

Spot autonome design rond encastré pour l'éclairage de secours, idéal pour les hôtels, les restaurants les bureaux, etc...

- Ambiance
- Autotest
- Mode secours non permanent
- Lentille de base : M1 -> circulaire (anti-panique) // sur demande (pas en stock) : C1 -> couloir (voie d'évacuation)
- LED de signalisation
- Option : boîtier encastrément, DALI, etc...

### Données techniques

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension de secteur :      | 230V/50-60HZ                                                                           |
| Consommation :            | 1,2W                                                                                   |
| Normes :                  | PN-EN 55015/60598-1/60598-2-22/61000-3-2/61347-1/61347-2-7/61347-2-13/62031/62471/1838 |
| Source :                  | 1 LED 3W                                                                               |
| Lumens :                  | 338 Lm                                                                                 |
| Protection :              | IP20 / Classe II / IK03                                                                |
| Température ambiante :    | 10° à 35°C                                                                             |
| Accumulateur :            | LiFePO4 3,2V/1,5Ah                                                                     |
| Autonomie :               | 1 heures                                                                               |
| Temps de charge :         | 24 heures                                                                              |
| Boîtier :                 | Polycarbonate blanc                                                                    |
| Dimensions :              | Spot Ø90xP14mm / modules 2x L228xL42xP29mm (pliable à 180° = P60mm)                    |
| Dimensions percement FP : | Ø 66-75mm                                                                              |