

Innovation technique dans la serrure

eBar[®]

L'innovation dans la barre antipanique à pousser pour une vraie utilisation à une main selon Pr EN 13633, et la surveillance avec signalisation

Notre société poursuit sa stratégie d'innovation et vous présente la barre antipanique à pousser selon pr EN 13633 avec sa fonction de surveillance intégrée, la eBar (électronique ou sorties de secours).

La eBar est disponible en trois longueurs standard et peuvent être raccourcie si nécessaire lors du montage. Sur demande il nous est possible de vous les fabriquer sur mesure.

La eBar avec son design moderne en acier inoxydable est disponible en version purement mécanique ou est équipé de composante électronique supplémentaire, affichage lumineux, avec pile 9 volts ou connecté au système d'alarme interne ou externe.

Le repositionnement initial de l'appareil se fait à l'aide d'une clé sur le cylindre intégré dans la eBar. Comme autre option la eBar peut être équipé d'un interrupteur électrique permettant de désenclencher les aimants magnétiques afin de garantir l'ouverture des portes pour les issues de secours.

Le système breveté de la eBar vous garanti ainsi l'ouverture d'une porte avec une seule main ainsi que d'un système de surveillance pour les issues de secours, porte coupe feu.

Fonction:

- L'optique de la eBar fournit une inhibition supplémentaire contre les non autorisés et l'utilisation abusive de la porte de sortie d'urgence.
- Lors d'une légère pression sur la eBar une pré alarme avec signal lumineux rouge se déclenche, dès que l'on lâche l'eBar le mécanisme retourne à sa position initiale sans que la porte soit déverrouillée.
- Lors d'une forte pression sur l'eBar le mécanisme permet l'ouverture de la porte afin de garantir le chemin de fuite tout en émettant un signal acoustique fort, la signalisation sur l'eBar clignote en vert. L'alarme principale ne peut être arrêtée que par une personne autorisée et en possession de la clé correspondante au cylindre intégré dans l'eBar, ou à distance sur le tableau de surveillance de l'immeuble.

Disponibilité de l'eBar à partir de début Avril 2010



Innovation technique dans la serrure

5980 / 5981 / 5982 / 5983

eBar

Quatre versions d'équipement en acier inoxydable, mat

Trois longueurs de base, 1290, 1130 et 970 mm

Recoupable d'un côté, max. 160, 160 et 180 mm

Gauche - Droite réversible

Testé avec les serrures antipanique CASA Alpha, DELTA, TRIBLOC et Kaba x-lock.

Tige carrée 9 mm

Mecanique

5980.0940 longueurs BA 940 mm (BA: axe de fixation)

5980.1100 longueurs BA 1100 mm

5980.1260 longueurs BA 1260 mm

Mecanique

Avec commutateur de contact libre de potentiel pour pré alarme et alarme principale

Inclus demi-cylindre (interchangeable), fonctionnement avec pile

5981.0940 longueurs BA 940 mm (BA: axe de fixation)

5981.1100 longueurs BA 1100 mm

5981.1260 longueurs BA 1260 mm

Mechatronic

Avec d'affichage lumineux et fonction jour

Indications sonore et visuelle avec pré-et alarme, avec libre de potentiel et contact de

fermeture pour pré et alarme principale

Inclus demi-cylindre (interchangeable)

5982.0940 longueurs BA 940 mm (BA: axe de fixation)

5982.1100 longueurs BA 1100 mm

5982.1260 longueurs BA 1260 mm

Mechatronic

Avec un commutateur de secours certifié (contact d'ouverture électrique pour système de verrouillage de porte automatique). Marquage visuel et fonction jour, alarme préventive acoustique et optique avec pré-et alarme sonore principale.

Avec libre de potentiel et contact de fermeture pour pré et alarme principale

Inclus demi-cylindre (interchangeable) pour l'alimentation électrique

5983.0940 longueurs BA 940 mm (BA: axe de fixation)

5983.1100 longueurs BA 1100 mm

5983.1260 longueurs BA 1260 mm

Applications:

En combinaison avec la nouvelle gamme de serrures Alpha CASA, DELTA, TRIBLOC et Kaba x-lock à utiliser pour porte coupe feu et portes d'issue de secours.




* Test en court

03/2010



5980 / 5981 / 5982 / 5983


eBar

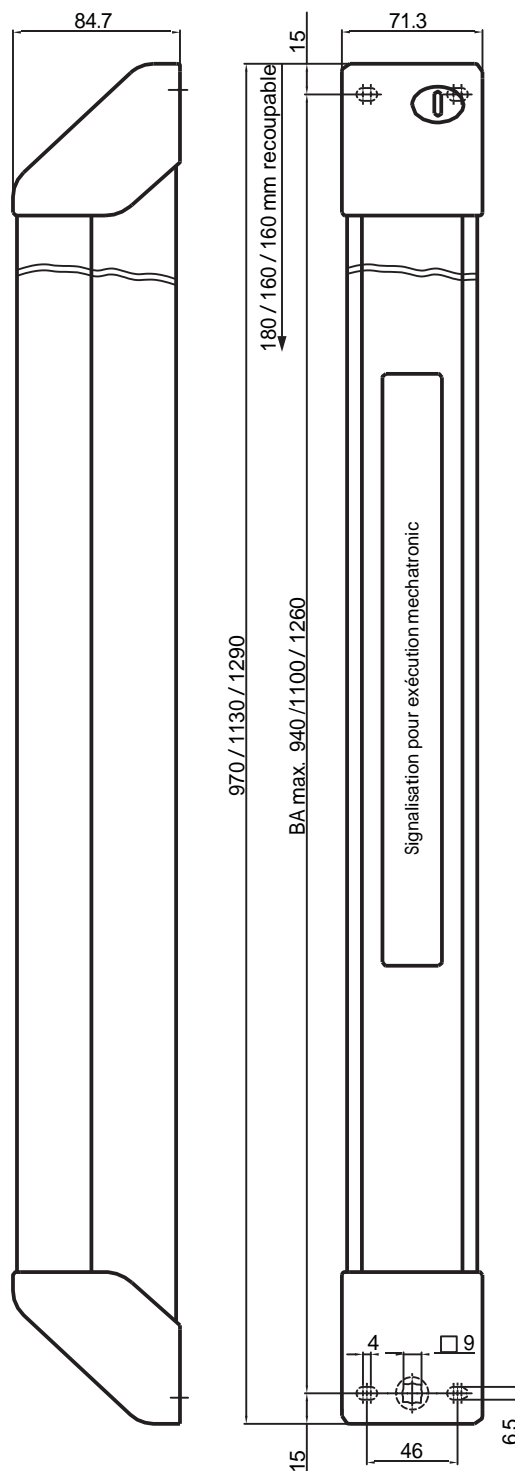

Numéro d'article:
5980/5981/5982/5983 940, 1100, 1260

03/2010



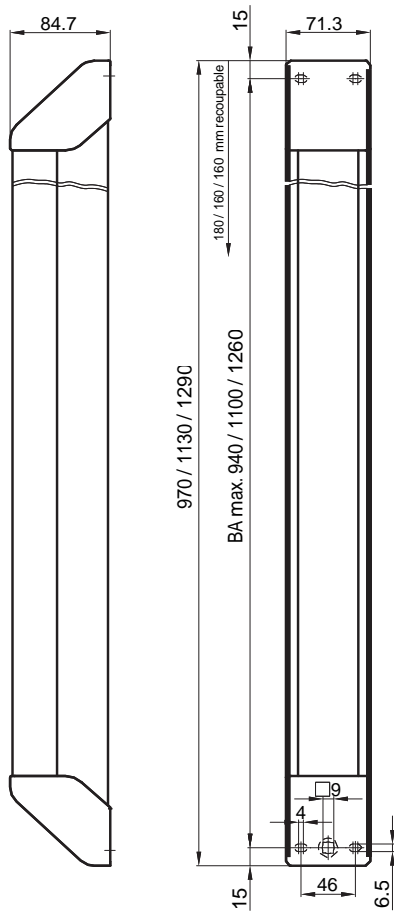

Description

5980 eBar (mecanique)

Testé avec les serrures antipanique CASA Alpha, DELTA, TRIBLOC et Kaba x-lock
Recoupable d'un coté, max. 160, 160 et 180 mm

Type	Matière	Info	DIN G / DIN F	Prix en FRS
5980.940	INOX mat	970 mm	12861001	0.00
5980.1100	INOX mat	1130 mm	12861003	0.00
5980.1260	INOX mat	1290 mm	12861002	0.00

Description


5984-M eBar

Plus-value

Fabrication sur mesure de 5980, 5981, 5982, 5983, selon mesure BA
mesure BA = longueur mini 2 x 15 mm

Type	Matière	Info	DIN G / DIN D	Prix en FRS
5984-M	INOX mat	sur mesure	19911021	0.00

5981 eBar (mecanique avec contact libre de potentiel)

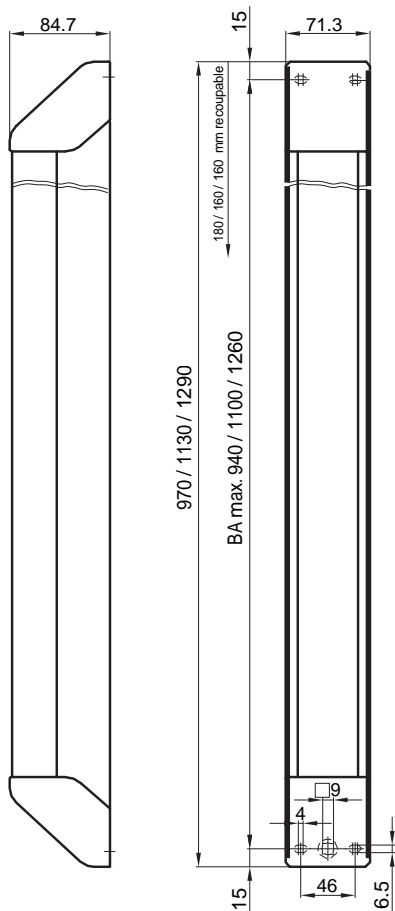

Description

5981 eBar (mecanique avec contact libre de potentiel)

Avec commutateur de contact libre de potentiel pour pré alarme et alarme principale

Inclus demi-cylindre (interchangeable), fonctionnement avec pile

Testé avec les serrures antipanique CASA Alpha, DELTA, TRIBLOC et Kaba x-lock

Recoupable d'un coté, max. 160, 160 et 180 mm

Type	Matière	Info	DIN G / DIN F	Prix en FRS
5981.940	INOX mat	970 mm	12861011	0.00
5981.1100	INOX mat	1130 mm	12861013	0.00
5981.1260	INOX mat	1290 mm	12861012	0.00

5981 eBar

Description

5984-M eBar

Plus-value


Fabrication sur mesure de 5980, 5981, 5982, 5983, selon mesure BA

mesure BA = longueur mini 2 x 15 mm

Type	Matière	Info	DIN G / DIN D	Prix en FRS
5984-M	INOX mat	sur mesure	19911021	0.00

5982 eBar (mecatronique)

5982 eBar

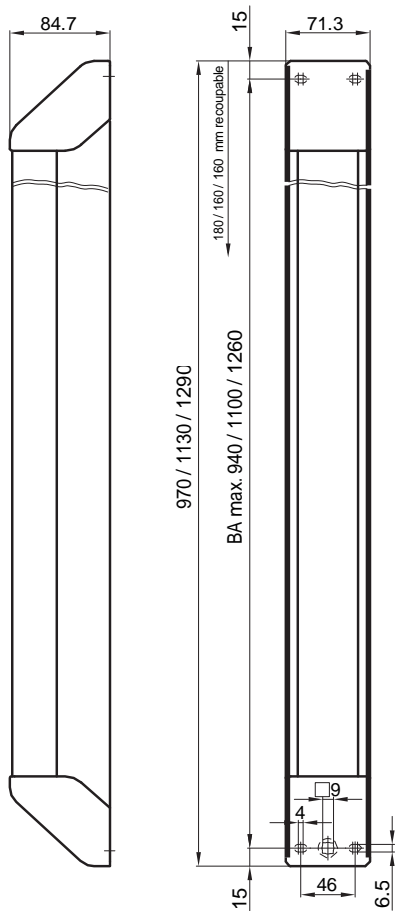

Description

5982 eBar (mecatronique)

Avec d'affichage lumineux et fonction jour

Indications sonore et visuelle avec pré-et alarme, avec libre de potentiel et contact de fermeture pour pré et alarme principale

Inclus demi-cylindre (interchangeable)

Testé avec les serrures antipanique CASA Alpha, DELTA, TRIBLOC et Kaba x-lock

Recoupable d'un coté, max. 160, 160 et 180 mm

Type	Matière	Info	DIN G / DIN F	Prix en FRS
5982.940	INOX mat	970 mm	12861021	0.00
5982.1100	INOX mat	1130 mm	12861023	0.00
5982.1260	INOX mat	1290 mm	12861022	0.00

Description

5984-M eBar

Plus-value


Fabrication sur mesure de 5980, 5981, 5982, 5983, selon mesure BA

mesure BA = longueur mini 2 x 15 mm

Type	Matière	Info	DIN G / DIN D	Prix en FRS
5984-M	INOX mat	sur mesure	19911021	0.00

5983 eBar (mecatronique avec interrupteur d'urgence)

mp

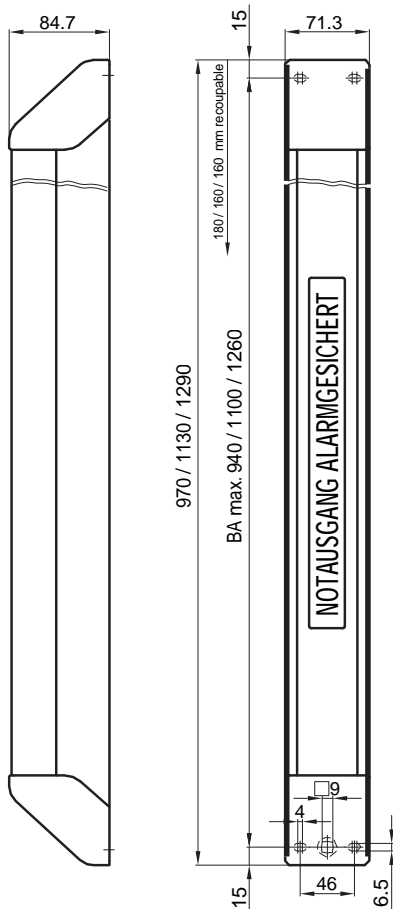

Description

5983 eBar (mecatronique avec interrupteur d'urgence)

Avec un commutateur de secours certifié (contact d'ouverture électrique pour système de verrouillage de porte automatique).

Marquage visuel et fonction jour, alarme préventive acoustique et optique avec pré-et alarme sonore principale.

Avec libre de potentiel et contact de fermeture pour pré et alarme principale

Inclus demi-cylindre (interchangeable) pour l'alimentation électrique

Testé avec les serrures antipanique CASA Alpha, DELTA, TRIBLOC et Kaba x-lock

Recoupable d'un coté, max. 160, 160 et 180 mm

Type	Matière	Info	DIN G / DIN F	Prix en FRS
5983.940	INOX mat	970 mm	12861031	0.00
5983.1100	INOX mat	1130 mm	12861033	0.00
5983.1260	INOX mat	1290 mm	12861032	0.00

5983 eBar

Description

5984-M eBar

Plus-value

Fabrication sur mesure de 5980, 5981, 5982, 5983, selon mesure BA

mesure BA = longueur mini 2 x 15 mm

Type	Matière	Info	DIN G / DIN D	Prix en FRS
5984-M	INOX mat	sur mesure	19911021	0.00