


Luminaire éclairage combiné autonome SS/SPA25L-SENS/CCT

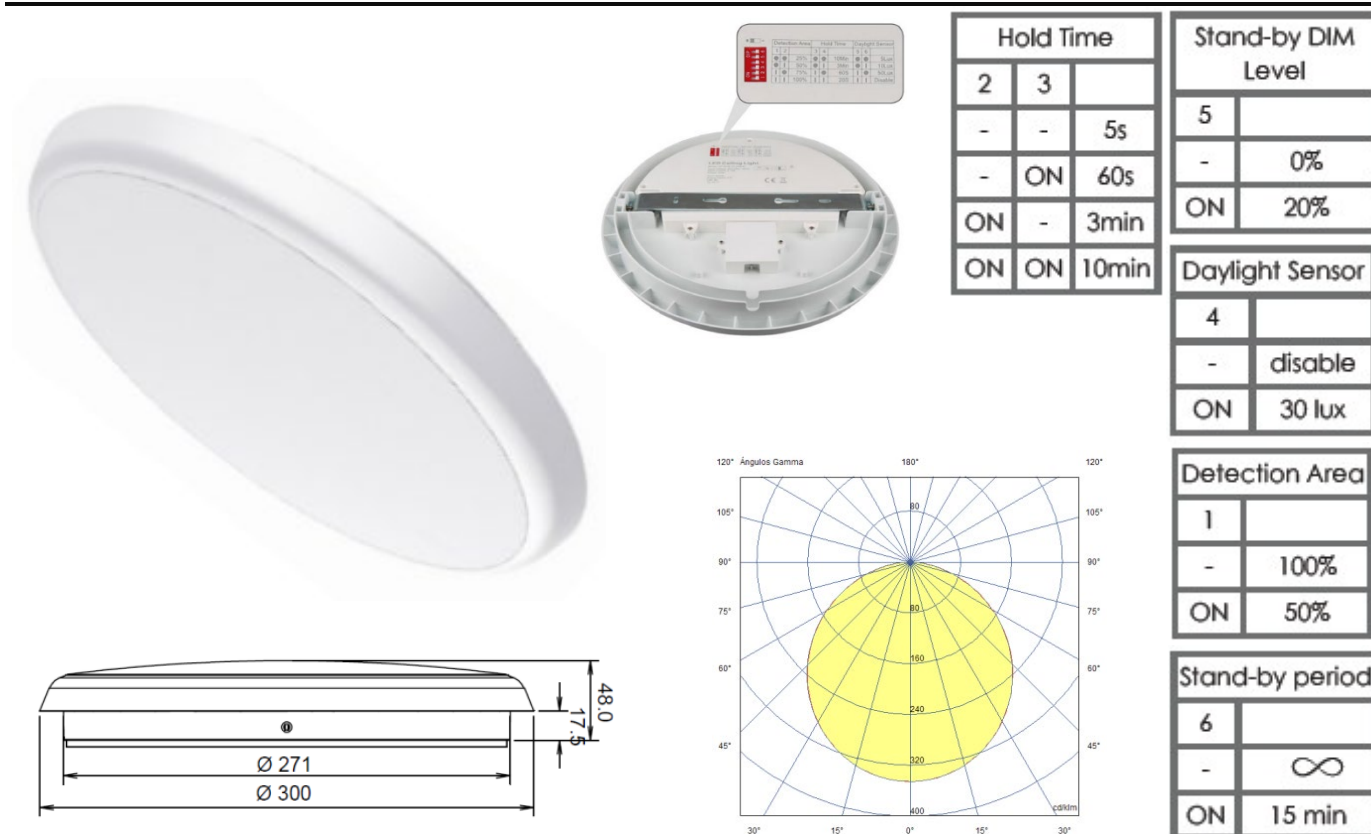

Descriptif

Luminaire LED éclairage combiné en secours avec accumulateurs intégrés. Idéal pour une cage d'escalier.

- Ambiance
- Autotest
- Batterie Intégrée dans luminaire
- Sensor par micro-ondes automatique avec réglage du temps, zone de détection et seuil de lumière par un DIP
- Solidité très élevée IK10
- Existe aussi sans batterie modèle : SS/230A25L-SENS/CCT

Données techniques

Tension de secteur :	230V/50Hz-60Hz
Normes :	UNE-EN 61347-2-13
Puissance d'éclairage et couleur :	25W en éclairage / 3W en secours
Lumens :	2500lm en éclairage / 250lm en secours
Couleur LED :	3000K / 4000K / 5700K à choix sur curseur
Source :	LED
Protection:	IP54 / IK10
Angle du luminaire :	120°
Angle du sensor :	140°
Température ambiante :	-20° à 45°C
Accumulateur :	LiFePO4 6.4V/1.5Ah
Autonomie :	3h
Temps de charge batterie	24 heures
Boîtier :	Polycarbonate RAL9016
Dimensions :	Ø300xP48mm
Poids :	1.4 kg